

# Инструкция по настройке базы для работы с обработкой 1с 7.7

Для конфигурации **Торговля и склад 9.2**

## 1. Подготовка файла MD (MetaData) из корневого каталога базы

Перед внесением изменений ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать backup MD файла!

**Действие первого этапа осуществляется в монопольном режиме!**

Необходимо открыть конфигуратор нужной базы и добавить следующие данные:

Справочник: **DocsInBox\_Фирмы**

В него поместить **2** реквизита:

1) **Фирма** (Тип значения: **Справочник.Фирма**). Необходимо во вкладке Дополнительно поставить галочку "Сортировка".

The screenshot shows the 'Свойства Реквизита' (Properties of Requirement) dialog box for the 'Фирма' (Company) requirement. The 'Общие' (General) tab is active. The 'Идентификатор' (Identifier) is 'Фирма'. The 'Тип значения' (Value type) is 'Справочник.Фирмы'. The 'Длина' (Length) is 0. The 'Точность' (Precision) is 0. The 'Неогр.' (Unlimited) checkbox is unchecked. The 'Дополнительные' (Additional) tab is also visible, but its contents are not shown. Buttons for 'OK', 'Отмена' (Cancel), and 'Обновить' (Update) are on the right.

2) **СекретноеСлово** (Тип значения: Строка, длина 36)

The screenshot shows the 'Свойства Реквизита' (Properties of Requirement) dialog box for the 'СекретноеСлово' (Secret Word) requirement. The 'Общие' (General) tab is active. The 'Идентификатор' (Identifier) is 'СекретноеСлово'. The 'Тип значения' (Value type) is '<<Строка>>'. The 'Длина' (Length) is 36. The 'Точность' (Precision) is 0. The 'Неогр.' (Unlimited) checkbox is unchecked. The 'Дополнительные' (Additional) tab is also visible, but its contents are not shown. Buttons for 'OK', 'Отмена' (Cancel), and 'Обновить' (Update) are on the right.

## 2. Справочник:DocsInBox\_ДанныеОбмена

В него поместить **7** реквизитов по аналогии со справочником **DocsInBox\_Фирмы**:  
documentId

**Документ** (Тип значения: <<Документ>>). Необходимо во вкладке Дополнительно поставить галочку "Сортировка".

**ДатаОбмена** (Тип значения: <<Дата>>)

**ВремяОбмена** (Тип значения: <<Строка>>, Длина 8)


**Статус** (Тип значения: <<Строка>>, Длина 20)

**ОтветСервера** (Тип значения: <<Строка>>, Длина Неогр)

**Автор** (Тип значения: <<Справочник.Пользователи>>)

documentId (Тип значения: <<Строка>> Длина 20)

Должно выглядеть следующим образом:

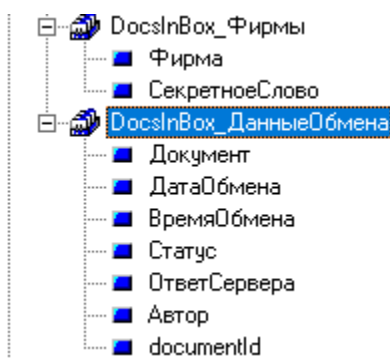

Этого будет достаточно что бы выгружать накладные в ручную

## Настройка автоматической выгрузки

### 3. Подготовка справочника Пользователи

Для настройки автомат необходимо добавить:

Зайти: "Операции" - "Справочники" - "Пользователи".

1) В Справочник **Пользователи**, на главной форме, разместить свойства отмеченные синей рамкой

Где:

**ЗапускДсВх** (Свойства Флажок)

**ПутьОбработкиДсВх** (Свойства Текст)

**ПутьОбработкиДсВх** (Свойства поле ввода)

**Свойства Кнопка**

В модуль справочника после самой последней строки добавить процедуру:

```
//+Docsinbox
DcBx()

= "";

= " (*.ert) |*.ert";

.(0, DcBx, , " ", , , ) = 1

DcBx = + DcBx;

;

// ()
//-Docsinbox
```

Далее в сам справочник **Пользователи** добавить 2 реквизита:

**ЗапускDcBx** (Тип значения: <<Число>>, Длина 1)

**ПутьОбработкиDcBx** (Тип значения: <<Строка>>, Длина 255)

#### 4. Подготовка Глобального модуля

В глобальном модуле конфигурации (правой кнопкой мыши по конфигурации – **Глобальный модуль**) Добавить код в процедуру **ПриНачалеРаботы Системы()**

```
//+Docsinbox
.DcBx = 1
(.DcBx) = 0
= .DcBx;
.()=1
("","AutoStart",);
// (" ",30);
;
;
;
//-Docsinbox
```

При использование планировщика заданий заводится отдельный пользователь, общем модуле нужно раскомментировать строчку **// ОбработкаОжидания("ЗапуститьЗавершениеСеанса",30);** для завершения работы системы после выгрузки

#### 5. Настройка планировщика заданий

В задачу добавить запуск **lc 7.7** с параметрами **enterprise /DC:\Data1C\Mainbase /NUser /P123**

Где:

**/DC:\Data1C\Mainbase** -

**/NUser** -

**/P123** -

#### 6. Далее обработку можно настроить по инструкции: [Инструкция по настройке базы для работы с обработкой lc 7.7](#)

После настройки в режиме приложения, в справочнике **Пользователи** для нужного пользователя, поставить галочку **ЗапускDcBx** и выбрать обработку в поле **ПутьОбработкиDcBx**

## Для конфигурации Бухгалтерский учет 4.5

1) Добавить справочники (Пункт 1 установки обработки для конфигурации Торговля и Склад 9.2)

2) Добавить Константы:

DocsInBox\_Фирма (Тип значения: <<Справочник.Docsinbox\_Фирмы>>, Длина 1)

ПутьОбработкиDcBx (Тип значения: <<Строка>>, Длина 255)

3) Подготовка Глобального модуля

1. В глобальном модуле конфигурации (правой кнопкой мыши по конфигурации – **Глобальный модуль**) Добавить код в процедуру **ПриНачалеРаботы Системы()**

```
//+Docsinbox
( ) = " "
( .DcBx ) = 0
= .DcBx;
. ( ) = 1
( " ", "AutoStart", );
// ( " ", 30 );
;
;

;
//-Docsinbox
```

По умолчанию ИмяПользователя()="", в поле необходимо вписать имя пользователя под которым будет запускаться обработка

При использование планировщика заданий заводится отдельный пользователь, в общем модуле нужно раскомментировать строчку // ОбработкаОжидания("ЗапуститьЗавершениеСеанса",30); для завершения работы системы после выгрузки

4) В режиме приложения настроить обработки и добавить в константы Значения:

DocsInBox\_Фирма - фирма заведенная в обработки

ПутьОбработкиDcBx - Путь в формате строка (C:\dxbx\обработка.erf)

DocsInBox_Фирма	Гостовая Фирма
ПутьОбработкиDcBx	C:\Users\DocsInBox\Desktop\Docsinbox\DocsInBoxERP.erf